

No: Dz2019101872



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：上海冠泉泵业制造有限公司

产品型号名称：GQK-XFKZ-160 型消防电气控制装置（消防泵控制设备）

检验类别：型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2019101872

共 8 页 第 1 页

产品名称	消防电气控制装置（消防泵控制设备）	型 号	GQK-XFKZ-160
认证委托人	上海冠泉泵业制造有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	上海冠泉泵业制造有限公司	生产日期	2019 年 3 月
生产企业	永嘉县冠泉泵业有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 4 月 23 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	试验前检查、功能试验、电压波动试验、绝缘电阻试验、电气强度试验、静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、低温（运行）试验、恒定湿热（运行）试验、碰撞试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  （检验专用章） 签发日期：2019 年 6 月 14 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：王华

审核：刘世华

编制：高锐

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019101872

共 8 页 第 2 页


认证委托人	上海冠泉泵业制造有限公司		
通信地址	上海市金山区亭林镇松金公路 5428 号 205 室		
联系电话	0577-67362773	传 真	0577-67362773
产品照片 			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019101872

共 8 页 第 3 页

产品内部照片

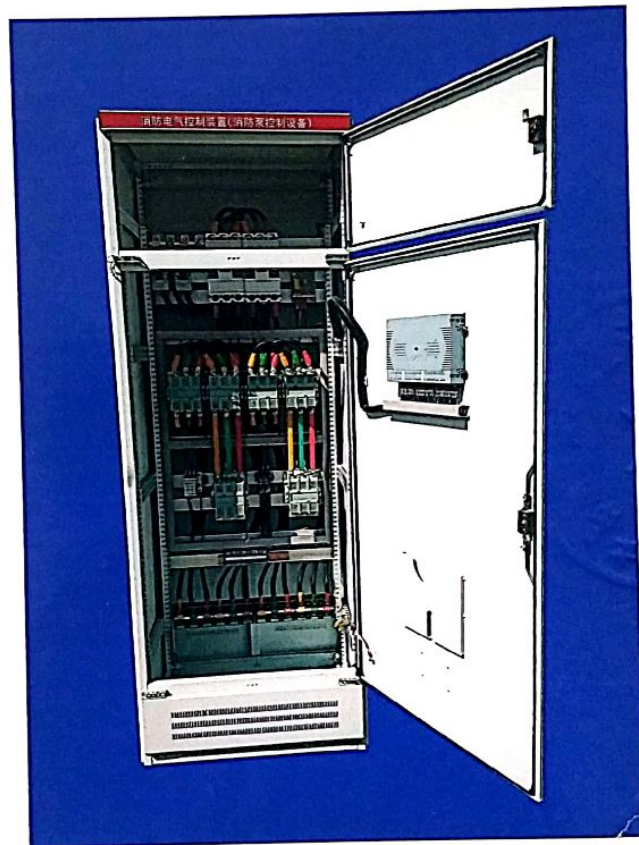

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2019101872

共 8 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防电气控制装置 (消防泵控制设备)
- 2) 型号: GQK-XFKZ-160
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 上海冠泉泵业制造有限公司
- 5) 生产企业: 永嘉县冠泉泵业有限公司
- 6) 生产地址: 浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村礁头路 12 号
- 7) 额定工作电压: AC380V
- 8) 额定输出功率: 160kW
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有
- 10) 警告用语: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 820mm×650mm×2200mm;
- 2) 断路器额定电流: 400A;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 输出电压: AC380V;
- 5) 显示器件: 指示灯、液晶显示器;
- 6) 具有手动和自动控制方式;
- 7) 具有一用一备切换功能;
- 8) 具有故障报警功能。

三、产品关键件描述:

接触器

型号: CJ40-250 型、CJ40-200 型

生产者: 德力西电气有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：永嘉县冠泉泵业有限公司

No：Dz2019101872

产品型号：GQK-XFKZ-160

共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	功能试验	5.4	功能正常。	合 格	/
3	电压波动试验	5.4	满足标准要求。 1#试样脱扣电压：244.8V	合 格	/
4	绝缘电阻试验	5.13	1#试样有绝缘要求的外部 带电端子与机壳之间的绝 缘电阻值：大于1000M Ω 。 1#试样电源接线端子与机 壳之间的绝缘电阻值：大 于1000M Ω 。	合 格	/
5	电气强度试验	5.15	基本性能正常。	合 格	/
6	静电放电抗扰度试 验	5.18	基本性能正常。	合 格	/
7	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	5.19	基本性能正常。	合 格	/
8	浪涌（冲击）抗扰 度试验	5.20	基本性能正常。	合 格	/
9	低温（运行）试验	5.23	基本性能正常。	合 格	/
10	恒定湿热（运行） 试验	5.24	基本性能正常。	合 格	/
11	碰撞试验	5.28	基本性能正常。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019101872

共 8 页 第 6 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

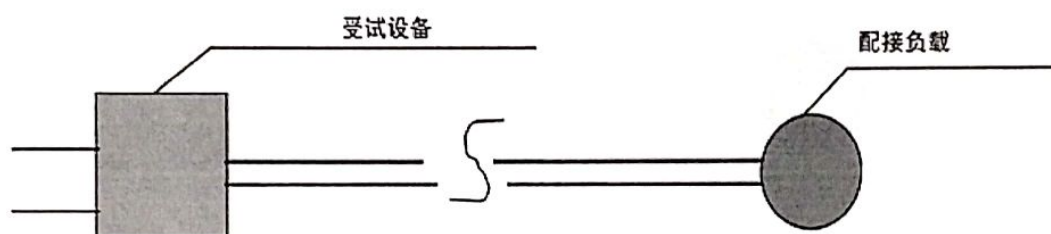

4) 试验布置示意图:

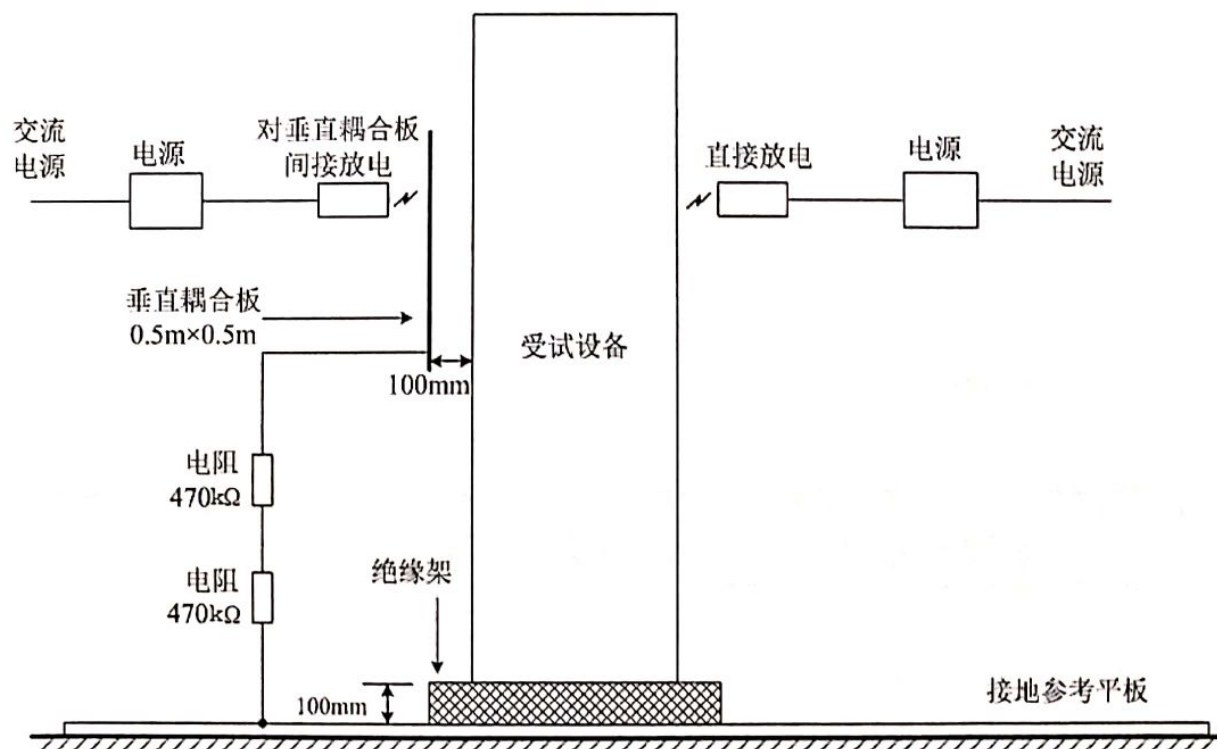

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019101872


共 8 页 第 7 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电瞬变试验装置	NSG3060	合格

- 3) 受试设备连接图:

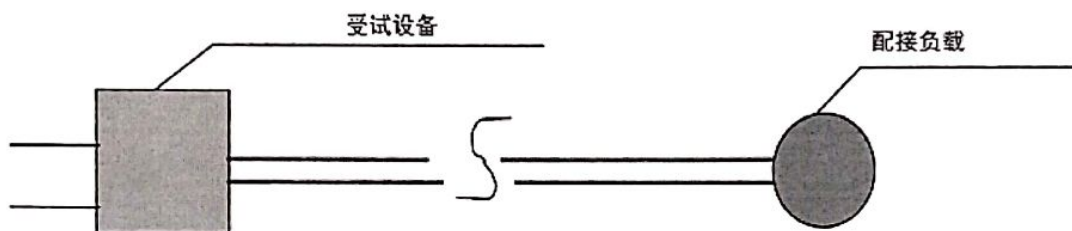

- 4) 试验布置示意图:

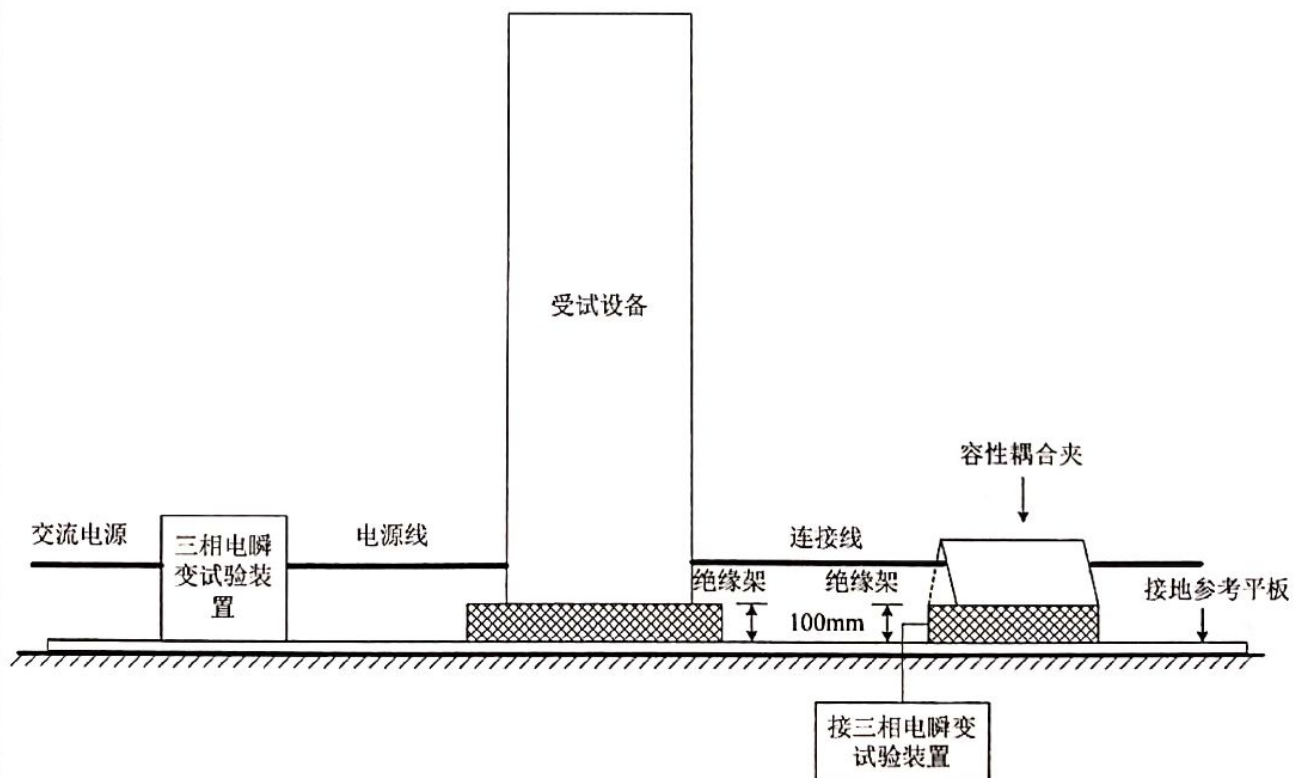

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019101872

共 8 页 第 8 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格

3) 受试设备连接图：

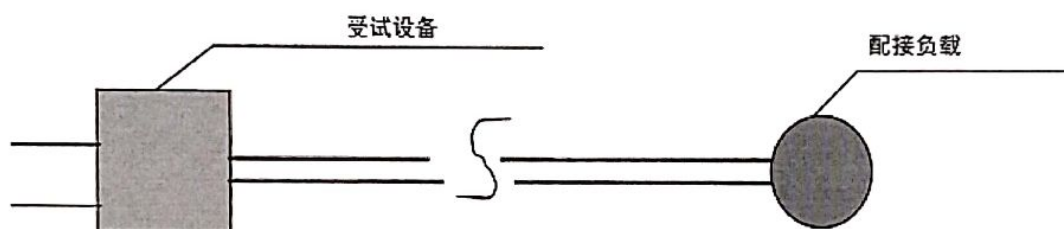

4) 试验布置示意图：

